

### Frontale

Carta senza legno bianca, non patinata, con finitura marcata a feltro. Trattamento anti-umido e anticrittogamicoll.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	90 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	130 µm	ISO 534

### Adesivo

Adesivo a base gomma permanente, per applicazioni generiche nell'industria del vino.

### Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	70 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	61 µm	ISO 534

### Laminato

Spessore totale	208 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

### Prestazioni

Adesività iniziale	23 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-30 °C a 70 °C	

### Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da eccellente adesività iniziale e finale su una vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari e leggermente ruvide.

### Applicazioni ed utilizzo

Prodotto disegnato per l'etichettatura di vini, adatto alla realizzazione di etichette primarie di prodotti di qualità elevata, eg : superalcolici, specialità gastronomiche.

### Trasformazione e stampa

Stampabile con tutte le convenzionali tecnologie di stampa. Data la natura aperta e strutturata del frontale, si ottengono i risultati migliori utilizzando tecniche dotate di una massima conformabilità della lastra di stampa, quali la stampa flessografica e offset. Si ottengono risultati eccellenti, in linea con le aspettative, usando stampa offset o serigrafica.

### Conformità e Approvazioni


L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee riguardanti il contatto con gli alimenti, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) e può essere utilizzato a contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

# AI544

## Fasson ®

### RUSTIQUE BLANC FSC S2047N-BG45WH IMP FSC

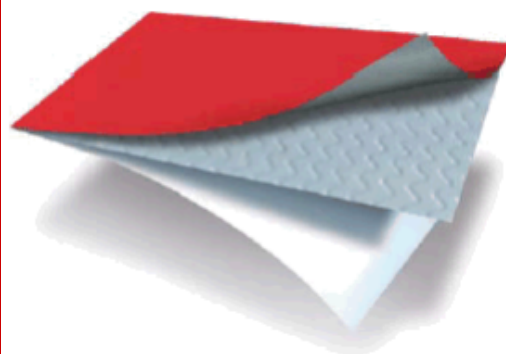

RUSTIQUE BLANC FSC

S2047N

BG45WH FSC



The mark of  
responsible forestry

*Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.